



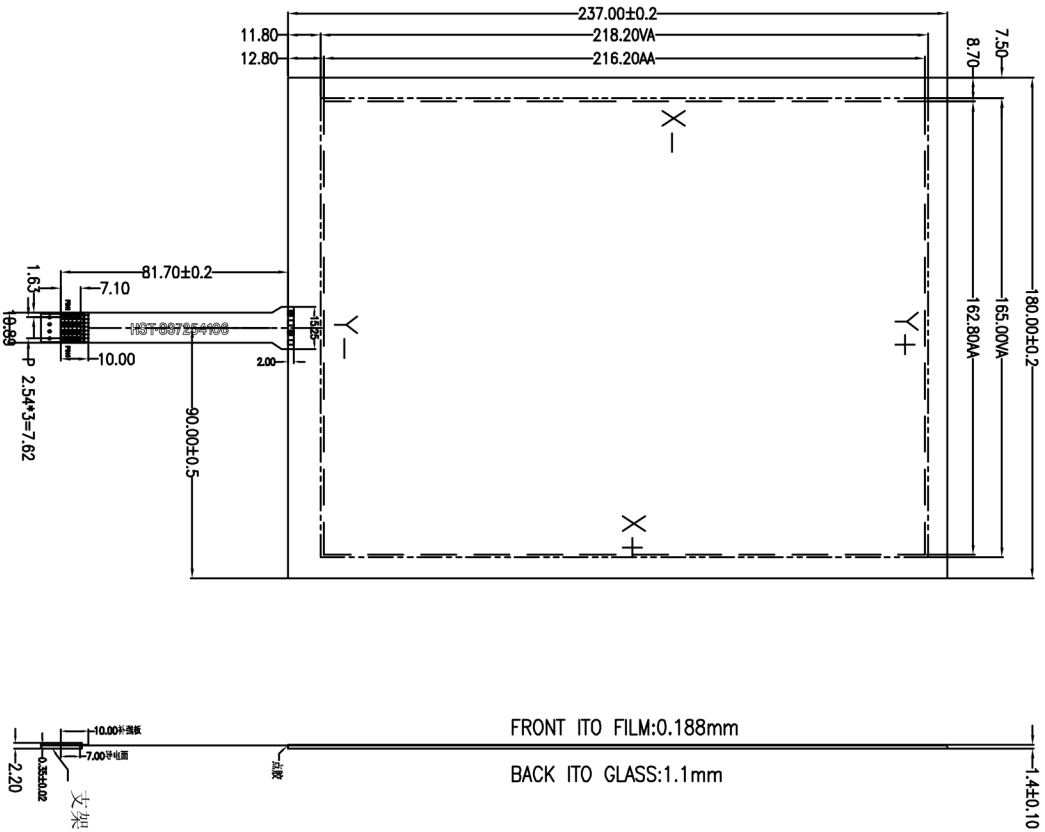

逻辑：



说明：

1. 结构：film+glass+FPC
film：雾面防牛（0.188mm）
glass：500Ω/□（1.1mm）
tail：FPC（pitch=2.54mm）
总厚度：1.4±0.10mm
2. 工作电压：5.0V
3. 电路等级：DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗：≥20MΩ（25V DC）
5. 线性：≤1.5%
6. 透光率：≥80%
7. 操作压力：80-150g
8. 使用寿命：≥1,000,000次
9. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
10. 储存环境：-25℃~+75℃，≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.20